

SCHEDA TECNICA

HOOLED


Caratteristiche :

Modello: STR000/STR200/STR300

Parametri Tecnici :

Modello	STR013/STR014/STR016/STR023/STR024/ STR033/STR034/STR036/STR043/STR044/ STR046/STR053/STR054	
Lumen	(STR013) 1057lm/M (STR014) 1093lm/M (STR016) 1072lm/M (STR023) 959lm/M (STR024) 984lm/M (STR033) 1624lm/M (STR034) 1699lm/M	(STR036) 1631lm/M (STR043) 2608lm/M (STR044) 2682lm/M (STR046) 2644lm/M (STR053) 2102lm/M (STR054) 2228lm/M
Potenza	(STR013/STR014/STR016/STR023/STR024)8W (STR033/STR034/STR036)12W (STR043/STR044/STR046/STR053/STR054)20W	
CCT	(STR013) 3000K (STR014) 4000K (STR016) 6500K (STR023) 3000K (STR024) 4000K (STR033) 3000K (STR034) 4000K	(STR036) 6500K (STR043) 3000K (STR044) 4000K (STR046) 6500K (STR053) 3000K (STR054) 4000K
CRI	(STR013/STR014/STR016/STR023/STR024/ STR033/STR034/STR036/STR043/STR044/ STR046) ≥ 80 (STR053/STR054) ≥ 90	
Quantità LED	(STR013/STR014/STR016)70 LED/M (STR023/STR024)120 LED/M (STR033/STR034/STR036)140 LED/M (STR043/STR044/STR046/STR053/STR054)238 LED/M	
Angolo	120°	
Dimensioni	(STR013/STR014/STR016/STR033/STR034/STR036)L5000*W8*H1.5mm (STR023/STR024)L5000*W5*H1.5mm (STR043/STR044/STR046/STR053/STR054)L5000*W10*H1.5mm	
Tensione	DC24V	
Protezione IP	IP20	
Garanzia	3 Anni	
Certificazione	CE, RoHS	

Immagine Prodotto:

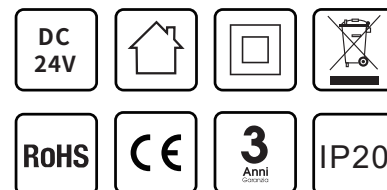

Parametri Tecnici :

Modello	STR213/STR214/STR233/STR253
Lumen	(STR213) 1072lm/M (STR214) 984lm/M (STR233) 1585lm/M (STR253) 2346lm/M
Potenza	(STR213/STR214)8W (STR233)12W (STR253)20W
CCT	(STR213) 3000K (STR214) 4000K (STR233) 3000K (STR253) 4000K
CRI	≥80
Quantità LED	(STR213/STR214)70 LED/M (STR233)140 LED/M (STR253)238 LED/M
Angolo	120°
Dimensioni	(STR213/STR214/STR233)L5000*W8*H2.5mm (STR253)L5000*W10*H2.5mm
Tensione	DC24V
Protezione IP	IP44
Garanzia	3 Anni
Certificazione	CE, RoHS

Parametri Tecnici :

Modello	STR223/STR243
Lumen	(STR223) 984lm/M (STR243) 1580lm/M
Potenza	(STR223)8W (STR243)12W
CCT	3000K
CRI	≥80
Quantità LED	(STR223)70 LED/M (STR243)140 LED/M
Angolo	120°
Dimensioni	L5000*W10*H4mm
Tensione	DC24V
Protezione IP	IP65
Garanzia	3 Anni
Certificazione	CE, RoHS

Immagine Prodotto:


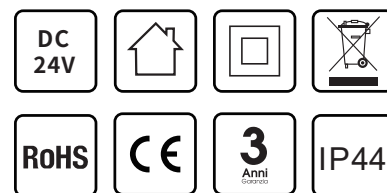



Immagine Prodotto:

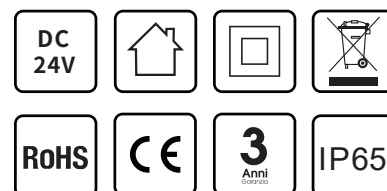

Parametri Tecnici :



Modello	STR301/STR302/STR303
Lumen	(STR301) 513lm/M (STR302) 500lm/M (STR303) 501lm/M
Potenza	13W
CCT	RGB
Quantità LED	60 LED/M
Angolo	120°
Dimensioni	(STR301)L5000*W10*H2.1mm (STR302)L5000*W10*H2.8mm (STR303)L5000*W10*H4mm
Tensione	DC24V
Protezione IP	(STR301)IP20 (STR302)IP44 (STR303)IP65
Garanzia	2 Anni
Certificazione	CE, RoHS

Immagine Prodotto:

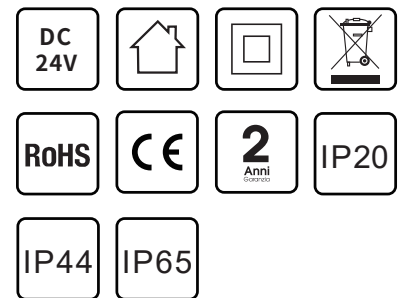


Installazione


STR013/STR014/STR016

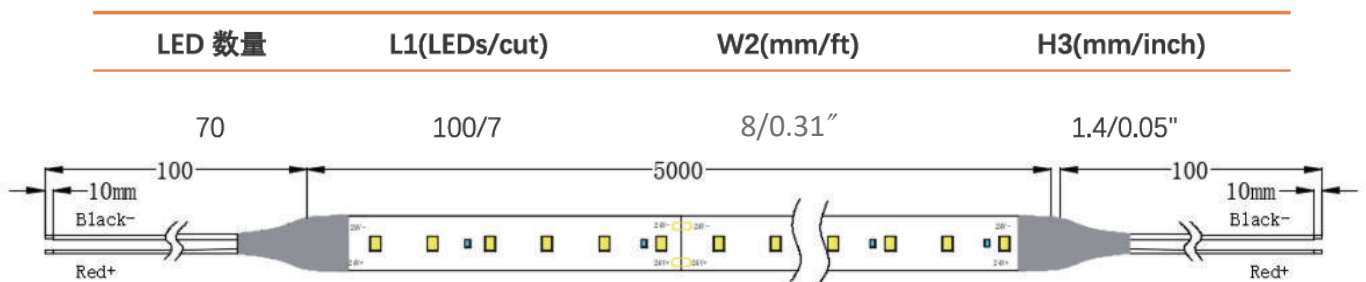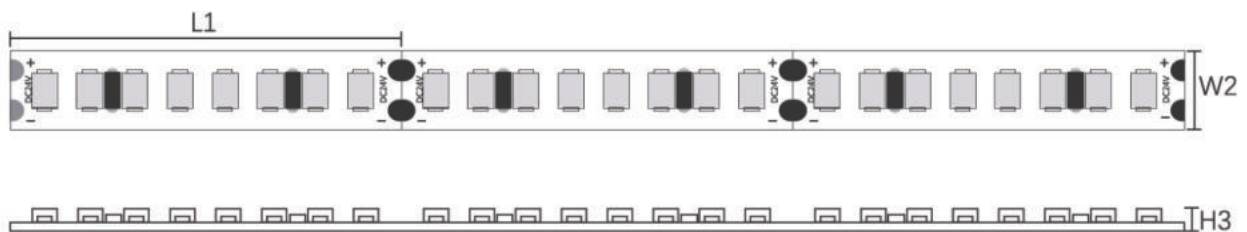


STR023/STR024

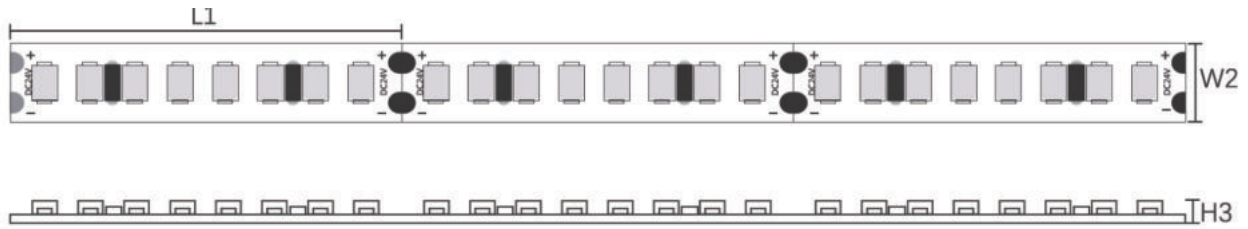


LED Qty	L1(LEDs/cut)	W2(mm/ft)	H3(mm/inch)
120	20/6"	5/0.19"	1.4/0.05"

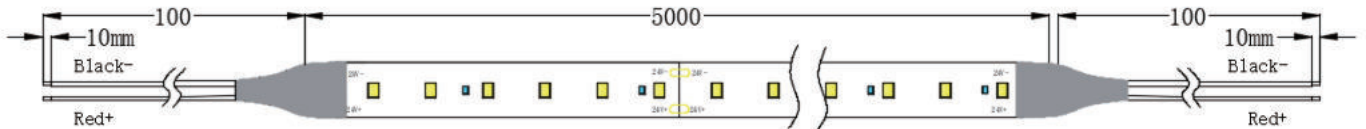


STR033/STR034/STR036

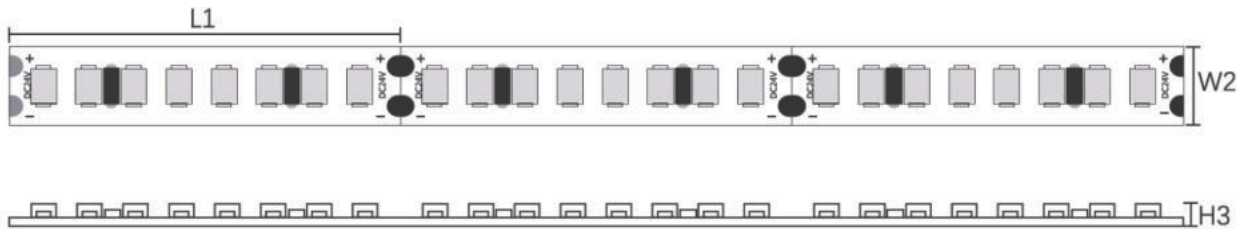


LED Qty	L1(LEDs/cut)	W2(mm/ft)	H3(mm/inch)
140	50/7	8/0.31"	1.4/0.05"

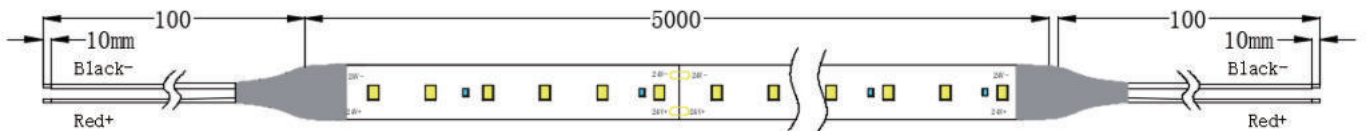


STR043/STR044/STR046/STR053/STR054

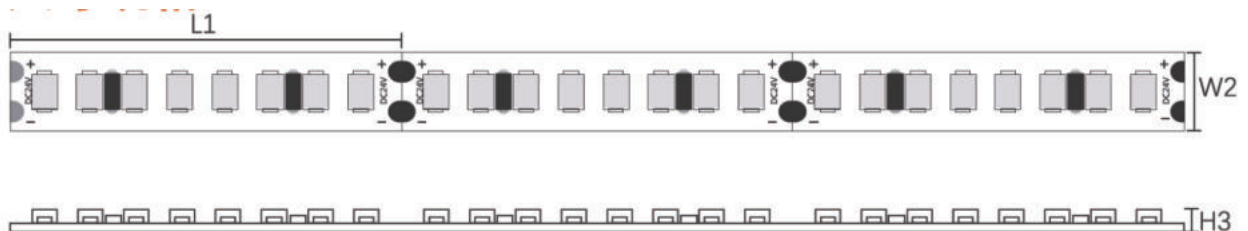


LED Qty	L1(LEDs/cut)	W2(mm/ft)	H3(mm/inch)
238	29.4/7	10/0.39"	1.4/0.05"

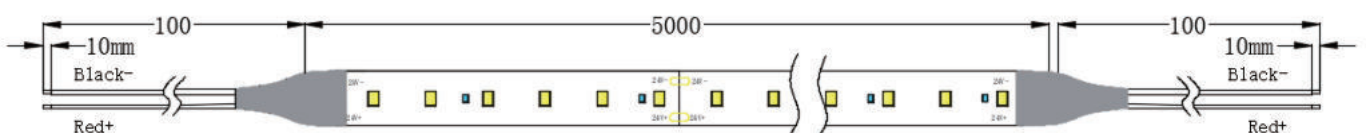


STR213/STR214




LED Qty	L1(LEDs/cut)	W2(mm/ft)	H3(mm/inch)
70	100/7	8/0.31"	1.4/0.05"

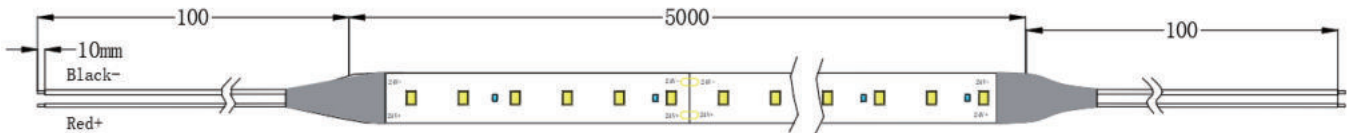


STR233

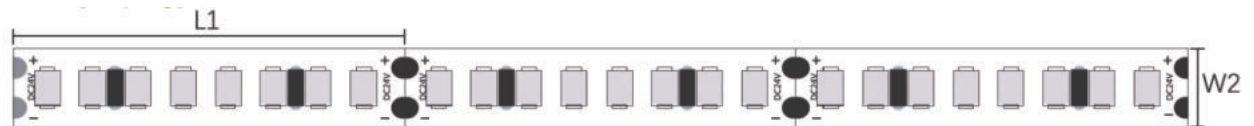


LED Qty	L1(LEDs/cut)	W2(mm/ft)	H3(mm/inch)
140	50/7	8/0.31"	5/0.19"

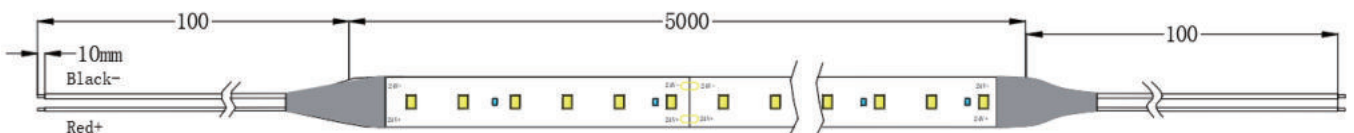


STR253

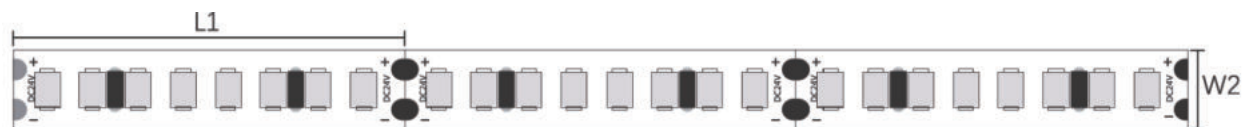


LED Qty	L1(LEDs/cut)	W2(mm/ft)	H3(mm/inch)
238	29.4/7	10/0.39"	5/0.19"

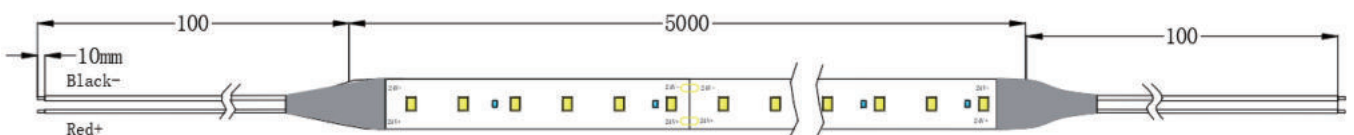


STR223

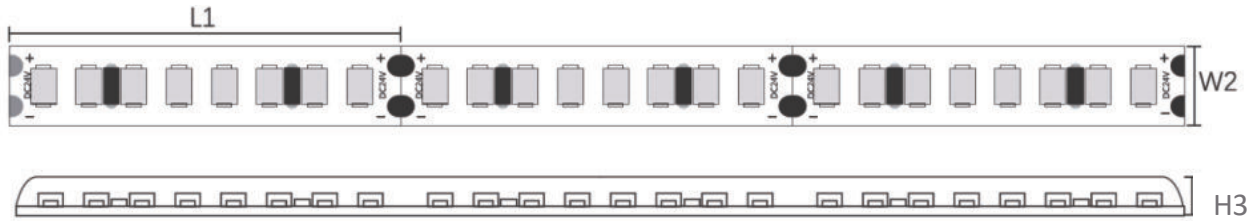


LED Qty	L1(LEDs/cut)	W2(mm/ft)	H3(mm/inch)
70	100/7	10/0.39"	4.4/0.17"

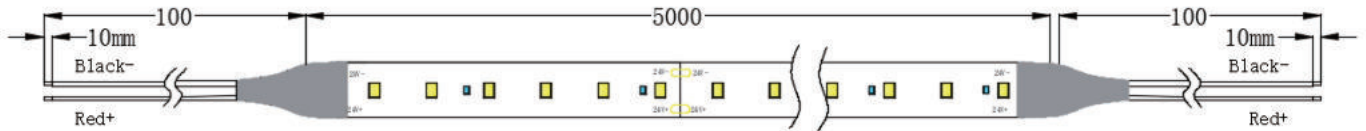


STR243

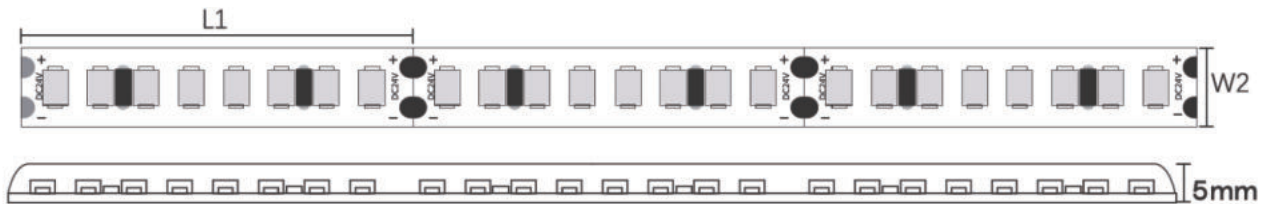


LED Qty	L1(LEDs/cut)	W2(mm/ft)	H3(mm/inch)
140	50/7	10/0.39"	4.4/0.17"

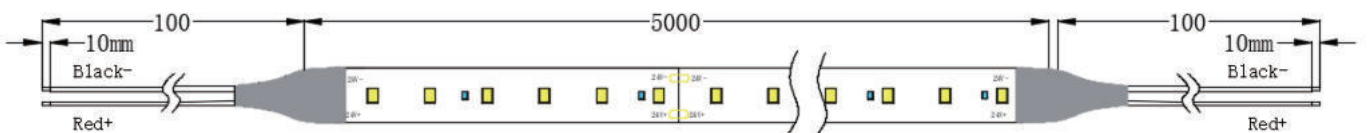


STR301

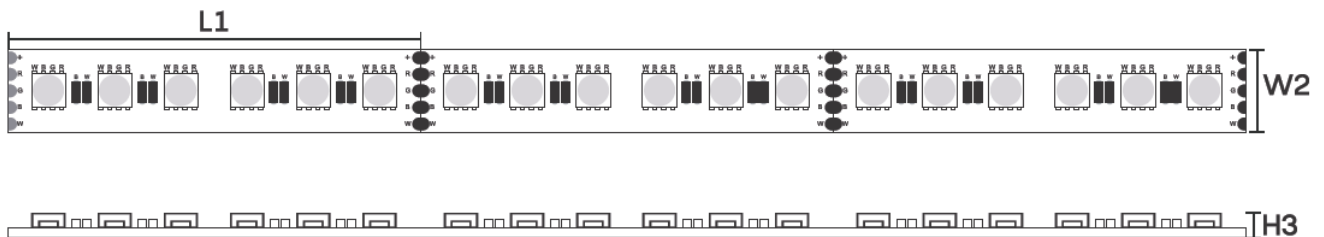


LED Qty	L1(LEDs/cut)	W2(mm/ft)	H3(mm/inch)
60	100/6	10/0.39"	2.2/0.09

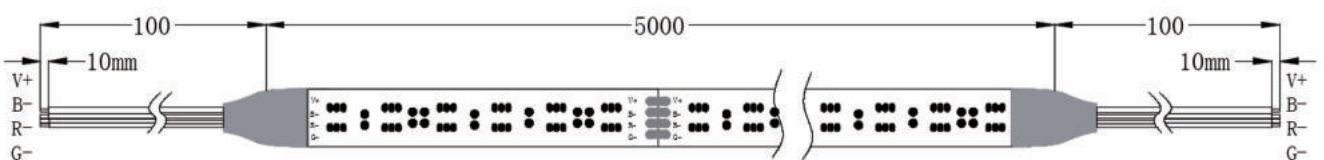


STR302

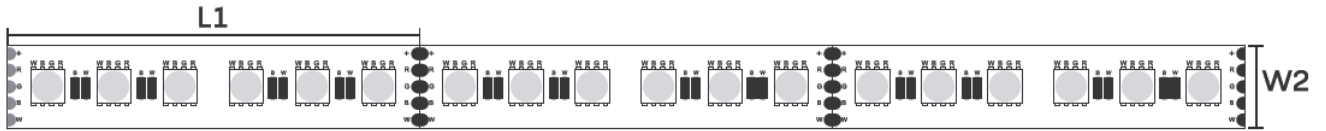

LED Qty	L1(LEDs/cut)	W2(mm/ft)	H3(mm/inch)
60	100/6	10/0.39"	5/0.19"

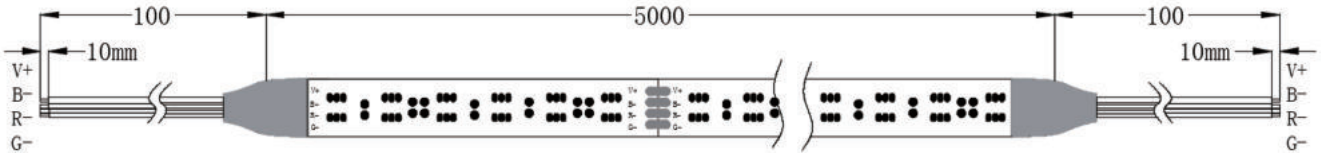

STR303

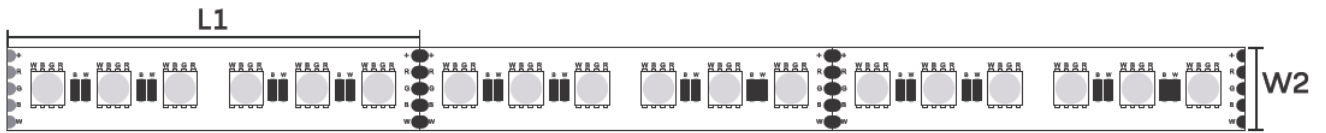

LED Qty	L1(LEDs/cut)	W2(mm/ft)	H3(mm/inch)
60	100/6	12/0.47"	4.4/0.17"

